




solo per professionisti




- Bâti en acier inox AISI 304.
 - Tiroir à déchets verrouillé, accessible de l'extérieur.
 - Porte amovible pour faciliter le nettoyage.
 - Poulies calibrées en aluminium brillant.
 - Roulements à billes étanches sur poulie supérieure.
 - Moteurs puissants asynchrones et ventilés protégés par joint à lèvres d'étanchéité.
 - Commandes 24V avec micro-interrupteur de sécurité sur porte et tiroir, centrale de commande redondante et frein moteur (CE).
 - Déverrouillage rapide de la poulie supérieure simplifiant le nettoyage et le remplacement de la lame.
 - Racleurs faciles à démonter et à remplacer.
 - Moteurs monophasés avec protection thermique de série.
 - Lavables au jet d'eau (basse pression).
 - Commandes en acier inox IP 67.
 - Lames de scie trempées 16 mm pour couper os, produits frais ou congelés.
- Options:
- Moteurs rapides pour découper des produits congelés.



Hermetic upper pulley

Fiche technique

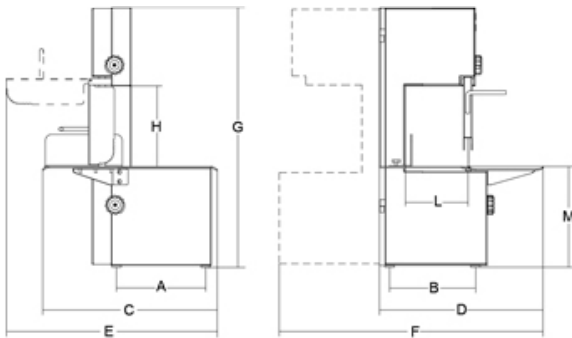

Longueur lame	mm 1650
Moteur	Hp 1,5 - rpm 1400
Ø Poulie	mm 210
Surface de travail	mm 430x545
A	mm 342
B	mm 296
C	mm 545
D	mm 510
E	mm 658
F	mm 840
G	mm 816
H	mm 249
L	mm 197
M	mm 320
Poids net	Kg 41,5
Dimensions emballage	mm 750x580x1020
Poids brut	Kg 55,5