




*solo per professionisti*



- Bâti en acier inox AISI 304.
  - Tiroir à déchets verrouillé, accessible de l'extérieur.
  - Porte amovible pour faciliter le nettoyage.
  - Poulies calibrées en aluminium brillant.
  - Roulements à billes étanches sur poulie supérieure.
  - Moteurs puissants asynchrones et ventilés protégés par joint à lèvres d'étanchéité.
  - Commandes 24V avec micro-interrupteur de sécurité sur porte et tiroir, centrale de commande redondante et frein moteur (CE).
  - Déverrouillage rapide de la poulie supérieure simplifiant le nettoyage et le remplacement de la lame.
  - Racleurs faciles à démonter et à remplacer.
  - Moteurs monophasés avec protection thermique de série.
  - Lavables au jet d'eau (basse pression).
  - Commandes en acier inox IP 67.
  - Lames de scie trempées 16 mm pour couper os, produits frais ou congelés.
- Options:
- Chariot coulissant.
  - Moteurs rapides pour découper des produits congelés.



Hermetic upper pulley




Alimentary plastic blade scraper in quick to insert. Watertight black plastic flange to protect the



SO 2020 Floor standing



Fiche technique

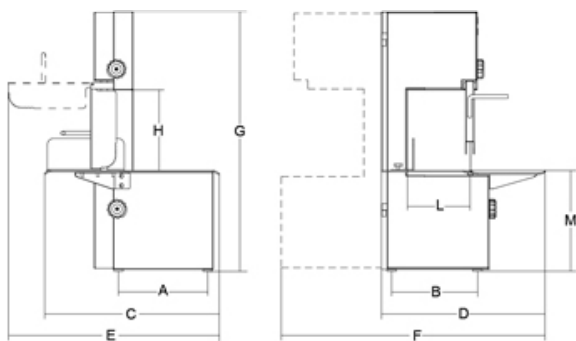

Longuer lame	mm 2020
Moteur	Hp 1,5 - rpm 1400
Ø Poulie	mm 250
Surface de travail	mm 480x600
A	mm 253
B	mm 346
C	mm 568
D	mm 560
E	mm 710
F	mm 930
G	mm 1030
H	mm 290
L	mm 236
M	mm 363
Poids net	Kg 60
Dimensions emballage	mm 760x640x1430
Poids brut	Kg 75