





solo per professionisti



- Bâti en acier inox AISI 304.
 - Tiroir à déchets verrouillé, accessible de l'extérieur.
 - Porte amovible pour faciliter le nettoyage.
 - Poulies calibrées en aluminium brillant.
 - Roulements à billes étanches sur poulie supérieure.
 - Moteurs puissants asynchrones et ventilés protégés par joint à lèvres d'étanchéité.
 - Commandes 24V avec micro-interrupteur de sécurité sur porte et tiroir, centrale de commande redondante et frein moteur (CE).
 - Déverrouillage rapide de la poulie supérieure simplifiant le nettoyage et le remplacement de la lame.
 - Racleurs faciles à démonter et à remplacer.
 - Moteurs puissants 6 et 8 pôles développant une grande force avec une absorption réduite.
 - Moteurs monophasés avec protection thermique de série.
 - Lavables au jet d'eau (basse pression).
 - Commandes en acier inox IP 67.
 - Lames de scie trempées 16 mm pour couper os, produits frais ou congelés.
- Options:
- Chariot coulissant.
 - Moteurs rapides pour découper des produits congelés.
 - Poulie avec bord en acier inox AISI 304.




Alimentary plastic blade scraper in quick to insert.
Watertight black plastic flange to protect the



Hermetic upper pulley



Fiche technique

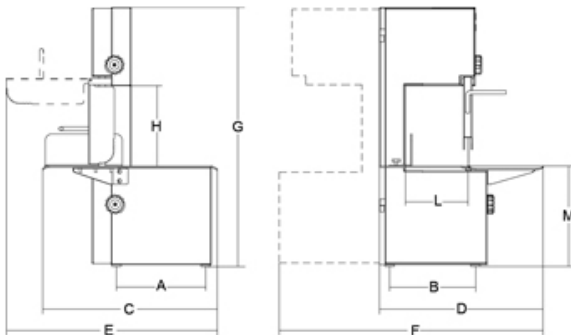

Modèle	SO 2400 INOX
Longuer lame	mm 2400
Moteur	Hp 2,5 - rpm 900
Ø Poulie	mm 300
Surface de travail	mm 510x710
A	mm 444
B	mm 524
C	mm 715
D	mm 750
E	mm 840
F	mm 1170
G	mm 1670
H	mm 350
L	mm 287
M	mm 897
Poids net	Kg 112
Dimensions emballage	mm 1050x950x1900
Poids brut	Kg 129